


MobilCom – 6

Egyszerű és olcsó GSM átjelző modul SMS bemenettel

Az **MobilCom-6** tetszőleges riasztóközponthoz illeszthető ipari GSM átjelző modul, mely alkalmas a hagyományos analóg telefonvonal hiánya esetén a központ által indított riportokat **GSM** alapon továbbítani. A **DTMF Contact ID** alapú kommunikációra tervezett modul a jelzést vonalpótló eszközként a riasztóközponttól átvéve valós időben engedi át és továbbítja azt. A modul SMS bemenettel is rendelkezik, és kontaktus hatására a programozásnak megfelelő helyre, és változtatható tartalommal SMS-t tud küldeni. A GSM átjelző funkciói felprogramozása külön-külön, és egy-egy ráküldött SMS segítségével történik.

- *Tetszőleges riasztóközponthoz illeszthető*
- *Dtmf Contact ID kommunikáció*
- *Dtmf alapú tárcsázásra*
- *Külön Sms bemenet, Sms továbbítási funkció*
- *Riasztóközpont dobozában elhelyezhető*
- *Ráépített vagy külső mágneses GSM antennával*
- *Olcsó paneles-, és bedobozolt verzióban is*
- *Szolgáltató független microSIM kártyával üzemel*
- *Gyors installálás*

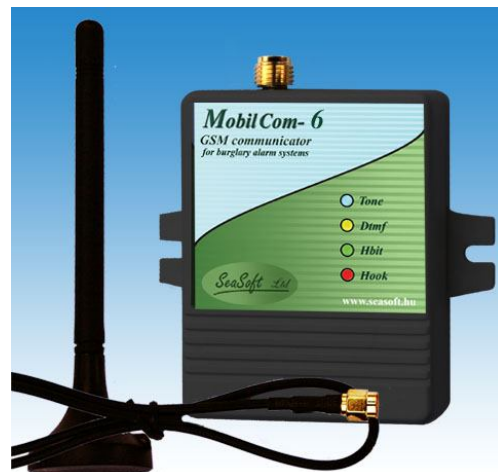

A GSM modult a riasztóközpont dobozában javasolt elhelyezni, a mágneses antennáját a doboz tetejére feltenni. A GSM modul **10-15V** között egyen tápfeszültségét igényel, melyet a riasztóközpont **12V**-os akkumulátoráról ajánlott táplálni, a kommunikáció folyamán felvett nagyobb



áramfelvétel miatt. A **MobilCom-6** GSM csak **SMS** vagy **voice** üzemmódban kommunikál. Az átjelzőt javasoltan a riasztóközpont dobozába javasoljuk beszerezni, lehetőleg a dobozon kívülre kivezetett mágnesestápas GSM antennával. A GSM átjelző panelen, a panel jobb felső részében a készülék státusza kijelzésére, fehér, piros, zöld és sárga **LED** diódák találhatók különféle ellenőrző funkciókkal. A GSM átjelző **térérőkijelzés** funkcióval rendelkezik, felső piros-zöld LED-ek tájékoztatnak az aktuális téréről, a GSM átjelző jobb elhelyezhetősége érdekében. Abban az esetben, ha a GSM modul SMS küldési funkcióját is használni szeretnék, akkor különféle **konfiguráló SMS**-eket kell szerkeszteni és elküldeni. A riasztóközpontot **Contact ID** alapú kommunikációra kell felprogramozni. Régebbi kommunikációs formák (pl. pulzusos) használata esetében az átvitel bizonytalan, így nem javasolt. Megfelelő téréről esetén a **Contact-ID** kommunikációs forma használata esetében a GSM átvitel biztonsága alig marad el a telefonvonalon megszokott átviteltől. A **MobilCom-6** GSM átjelző szolgáltató független feltöltős és előfizetési **microSIM** kártyával is egyaránt üzemel. Az átjelző csak **PIN kód nélküli SIM** kártyával tud működni.

Specifikációk:

Tápfeszültség: **10-15V DC**
Nyugalmi áramfelvétel: **30 mA** alatt
Átlagos áramfelvétel: **65 mA**
Max. áramfelvétel: **220 mA**
Min kiadott vonali feszültség: **9V DC**
Tárcsahang: **360Hz**

Frakvenciasáv: **900/1800MHz**
Kommunikáció: **DTMF Contact ID**
Tárcsáztatás: **DTMF (teljes 06-xx-xxx stb.)**
Panel hosszúsága: **71 mm**
Panel szélessége: **51 mm**
Panel magassága: **18 mm**