

## NVR-308-64IQ



### Kiemelt tulajdonságok


- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 64 csatorna
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- VGA és 2x HDMI kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI1 és HDMI2 kimeneten
- HDMI1, HDMI2, VGA független megjelenítés támogatása
- Max. 12 Megapixeles rögzítési felbontás
- RAID tömb támogatás: RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 8 SATA HDD, akár 10 TB-os merevlemez kezelése
- Különböző halszem megjelenítési módok az élő és visszajátszott képen helyi és webes elérés esetén is
- N+1 Hot spare funkció támogatása
- 12 V DC kimenet
- ANR technológia a tárolási biztonság megnöveléséért informatikai hálózat kimaradása esetén
- Mobil kliens távoli eléréshez

### Tulajdonságok

Modell	NVR-308-64IQ
<b>Videó/Audió bemenet</b>	
IP Videó bemenet	64-ch
Kétirányú audió bemenet	1-ch, RCA
<b>Hálózat</b>	
Bejövő sávszélesség	384Mbps
Kimenő sávszélesség	384Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
<b>Videó/Audió kimenet</b>	
HDMI/VGA kimenet	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI1/HDMI2(HDMI audió kimenet nem támogatott): 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rögzítési felbontás	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audió kimenet	1-ch, RCA
Szinkronizált visszajátszás	16-ch
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9/10/12/16/32
<b>Dekódolás</b>	
Tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264
Élő kép/Visszajátszás	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Felbontások	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
<b>Merevlemez</b>	
SATA	8 db SATA
Méret	max. 10 TB/HDD
eSATA	1 db eSATA csatlakozó
<b>Lemez tömb</b>	
Támogatott tömb típusok	RAID 0, 1, 5, 6, 10
<b>Smart</b>	
VCA érzékelés	Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonaláplépés, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy
VCA keresés	Arc keresés, Magatartás alapú keresés
Statisztikai analitika	Személyszámlálás
<b>Csatlakozás</b>	
Hálózat	2 x RJ-45 10M/100M/1000M, adaptív
Soros port	1 x RS-485, 1 x RS-232
USB	Előlapon: 2 x USB2.0 Hátlapon: 1 x USB3.0
Riasztási bemenet	16 db
Riasztási kimenet	4 db
<b>Általános</b>	
Tápellátás	100~240 V AC

	Teljesítmény felvétel: ≤ 25 W (HDD nélkül)
Működési környezet	-10 °C~+ 55 °C, Páratartalom ≤ 90% RH (nem kondenzálódó)
Méret	442 × 426 x 89 mm
Súly (HDD nélkül)	≤ 5.7 kg

### Méret

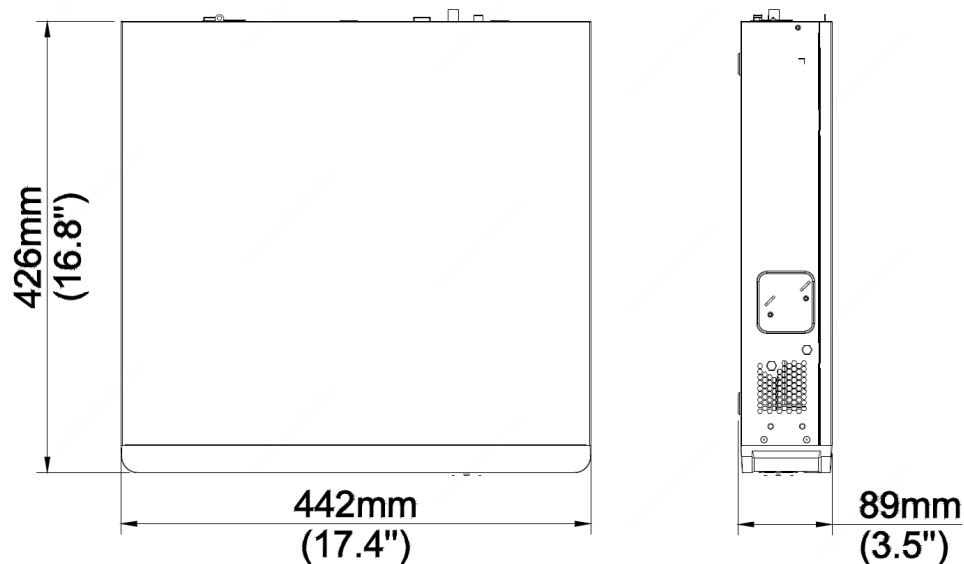

### Hátsó nézet

