


IRI.LAMP

LED- es villogó beépített antennával



Felszerelés:

A villogó függőleges és a függőlegestől számítva 45 fokos szögben érő csapadék ellen védett. Ne szerelje fel elfordítva, mindig függőleges helyzetben legyen. Készítsen furatot a kikönnytéseknél, a betáp kábelt és az antennakábelt ezeken keresztül fűzze be. A villogó szerelhető a hátlapról és az aljáról is. Használjon minimum 2 tiplit és csavart.

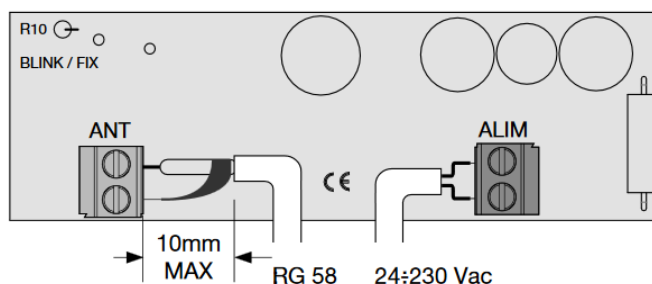

Bekötés:

Vegye ki a panelt, szerelje fel a foglalatot, majd kösse be a vezetékeket. Az antennakábel 50 ohmos koax legyen, mely végeit a legrövidebb bekötéssel végezze el.

Szerelje vissza a nyomtatott áramköri lapot, majd próbálja ki. **A 230V-os táplálás esetén minden alkatrész érintése életveszélyes!** Ne kapcsolja be, amíg a búra nincs felszerelve. A búra két csavarját csavarozza a helyére. győződjön meg róla, hogy az tökéletesen illeszkedik az alaplapra. Az R10 alkatrész kicsípése esetén a villogó folyamatos fénnel világít. (BLINK/FIX).

Ne működtesse az eszközt, ha a búra törött sérült, vagy párási!

Technikai paraméterek:

Tápfeszültség: 24-260VAC
 Védelem: IP44
 Teljesítmény: 1W
 Műk. hőmérséklet: -20- +70°C
 Villogási frekvencia: 1Hz
 Befoglaló méretek: 110x202x165mm

