

# 1. Mobil applikáció:


A leírás célja, bemutatni röviden az AxPro mobilapplikációs felületét és a legfontosabb menü pontokat.

Applikáción keresztül minden beállításhoz hozzáférünk tudunk, jelerőség tesztet is csinálni és ha az eszközt felvesszük az ő állapota is lekérhető, ahol látszik milyen a hőmérséklet és az akkumulátor töltöttség is. Az akkumulátor még mindig a legtöbb esetben CR-123A elemmel vannak megoldva az érzékelők nyákja el van rejtve így csak az akkumulátor és a tamper illetve a ki bekapcsoló gomb fogad minket a hátlap leszedése után.

- **Fontos!** Amennyiben a központot eldugjuk és csak mobil applikációval szeretnénk használni az eszközt kezelő nélkül ajánlatos, kártyát (távirányítót) is feltanítani mobil vagy applikációs hiba esetén. Így minden esetben ki tudjuk riasztani a központunkat. A teszt során az applikáció működésével nem volt probléma, de érdemes mindenre felkészülni.


## Eszköz hozzáadása



Az eszközöket (mozgás, nyitásérzékelő, hangjelzők, pánikjelzők, tasztaturát) az eszközre rá kattintva az eszköz fül +-jelre kattintva tudjuk elkezdni a folyamatot. a QR kód beolvasása után (ez mind az eszközben vagy annak tetején megtalálható, pánik gombnál a leírásra van ragasztva) be kell kapcsolni az eszközöket majd ezután hozzá adódik a rendszerünkhöz. Az eszközöket a jobb felső sarokban lévő beállítás gombbal tovább konfigurálhatjuk. Mi legyen a zónatípus, terület stb.

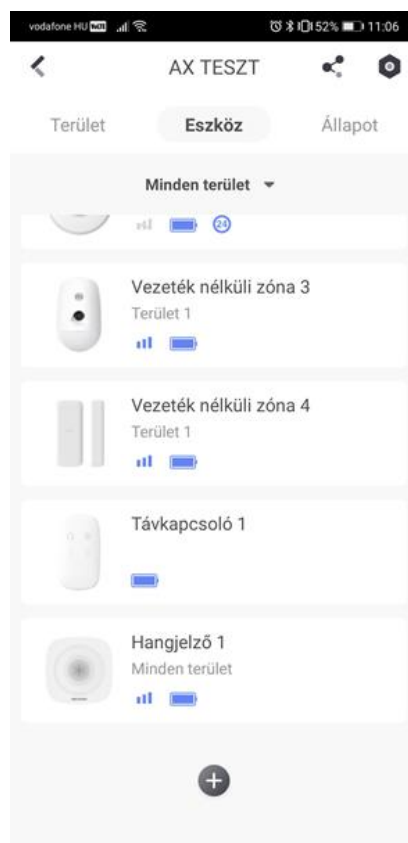

## Partíció hozzáadása


A terület fölött a „+” jellel tudunk akár plusz területet hozzá adni a rendszerhez. A központ beállításainál a terület menü pontra lépve további beállításokat tudunk végezni a területtel/partícióval szemben

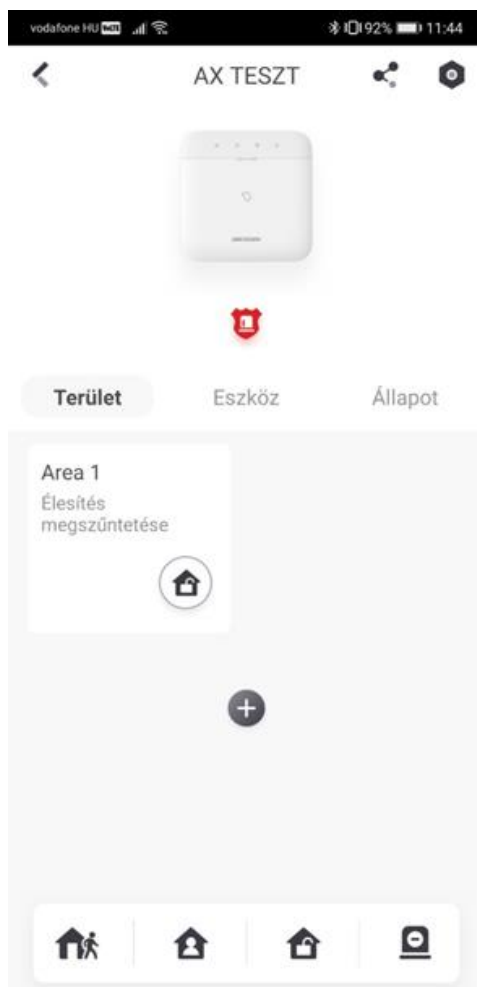


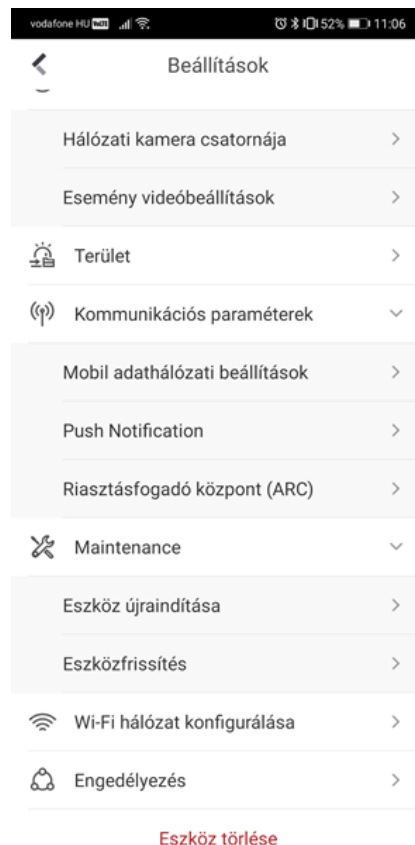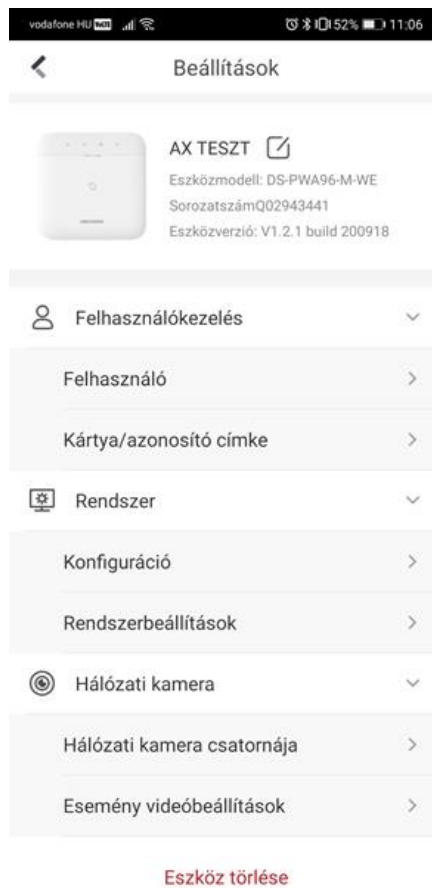

A letesztelt menünek köszönhetően könnyen meg lehet találni az összes menü pontot és láthatjuk az eszközök állapotát is és magáét az AxProét is. (A területnél lévő állapotnál a funkció gombot fordították le szó szerint és nem „magyarosították”, mint a fenti képen például „Élesítés megszüntetve”). Frissítés mobilapplikációból elérhető és magától megcsinálja az eszköz majd újra

indul. Resetre itt nincs szükség. Az előző generációból okulva mindenképpen ellenőrizzük, van-e elérhető újabb firmware az eszközhöz vagy még nincs.

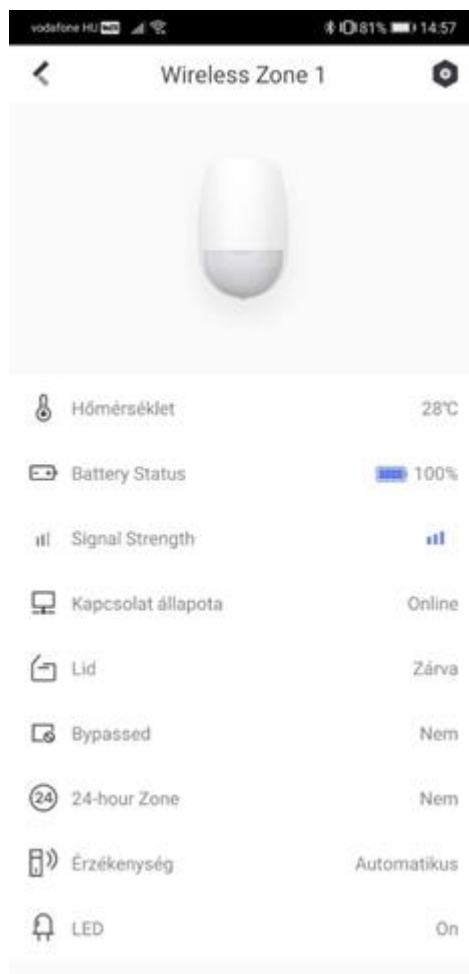

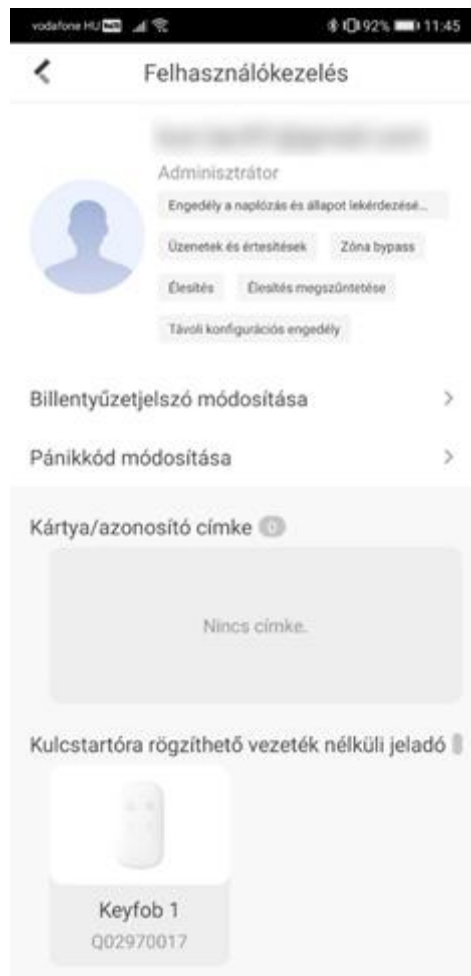

A zónákat természetesen el tudjuk nevezni, ahogy szeretnénk.

Zóna típusból a következőket tudjuk használni:

- Instant zóna
- Késleltetett zóna
- 24 órás zóna
- Tiltott zóna
- Pánik zóna
- Tűz zóna
- Gáz zóna
- Orvosi zóna
- Virtuális zóna (Tasztatúra vagy távírinyító)

Plusz zónafunkciók:

- Keresztzóna (Cross), csak a kapcsolt zóna együttes megsértésekor jön riasztás
- Érzékenység állítása
- Forgatókorlát aktiválás: hány darab riasztást küldjön megadott időn belül a központunknak így elkerülve a temérdek üzenetet, ezzel is inkább az informatívabb tájékoztatást (ne 30 push értesítés jöjjön 1 érzékelőről és ezzel ne tudjuk követni amennyiben más is küldi az értesítést.)
- Lekérdezési arány: milyen gyakran kommunikáljon a központtal az érzékelő
- Bypass: az eszköz konfigurációjába lépve lehet bypassolni.



Eszközöket lehet tesztelni:

- **Jelerősséget** ilyenkor a telefonon és az eszközön is láthatjuk milyen erős a jelünk a központtal.

- **Észlelési zóna teszt:** séta tesztként használhatjuk, láthatjuk az érzékelőn, tényleg érzékel-e minket.

(ha nem éles a rendszer az érzékelők LEDjei nem világítanak, ha megsértjük őket, akkumulátor kímélés miatt)

- **Keresés:** a kiválasztott eszközön villogni fog a LED

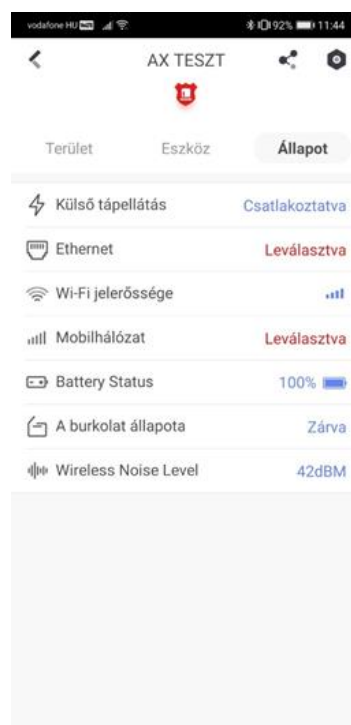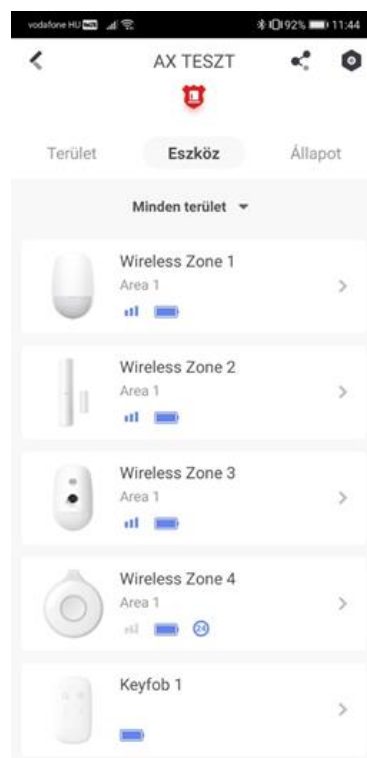

**Távfelügyeleti beállításokat** is tudjuk menedzselni a mobil applikációból ez úgyszintén a központ beállításainál. Kommunikációs paraméterek alatt tudjuk megtenni:

- Mobil adathálózati beállítások
- Push Notification (push értesítések)
- Riasztásfogadó központ (ARC)

**Maintenance menü pont** alatt az eszközt újra tudjuk indítani vagy akár az eszköz frissítésre kattintva, elindítjuk az online frissítést. Amennyiben nincs frissebb firmware az eszközhöz azt jelzi a készülékünk. Viszont, ha van frissebb firmware az eszközhöz azt piros pöttyel is jelzi az alkalmazás.

