

# CON-E1.1M

## Nagy hatótávolságú kültéri kártyaolvasó



### Technikai adatok:

Tápfeszültség: ....12-16Vdc

Áramfelvétel:.....max. 100 mA

Olvasási távolság: max. 1 m (EM kártya esetén)

Olvasási távolság: max. 0,5 m kulcstartós proxy, vagy vékony kártya esetén.

Kártyatípus: .....125Khz

Átviteli port .....W26


### Telepítés menete:

A jó vétel érdekében kerülje a fém felületeket, ne tegye fémlemezre, fémtestre vagy ezek közelébe. Célszerű egy konzolt kialakítani úgy, hogy az antenna mindkét oldala szabadon maradjon.

Telepítés előtt 12Vdc tápfeszültség ráadásával célszerű letesztelni (nem kell hozzá főolvasó, csipog, ha olvassa a kártyát).

### Segédolvasó csatlakoztatása:

CON-M1, K1, R2

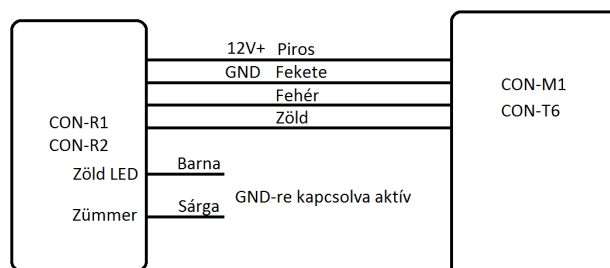

Kösse párhuzamosan a piros,fehér,zöld,fekeete kábeleket szín szerint.

A kártyákat a főolvasóra kell feltanítani, az antenna nem rendelkezik beviteli eszközzel. Ügyeljen arra, hogy a főolvasón CSAK KÁRTYA üzemmód legyen beállítva.